

ELLADA

WCh-1/C5

szyba prosta



Wyposażenie standardowe


- wszystkie szyby zespolone
- szyba frontowa uchylna
- dowolna wysokość zawieszenia półki
- chłodzenie: obieg wymuszony
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały)
- automatyczne odparowanie skroplin
- oświetlenie LED - górne i pionowe
- drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek
- możliwość pochylenia półek

Wyposażenie dodatkowe

- higrostat
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- listwy cenowe
- malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- profile metalowe malowane wg palety RAL
- kółka
- oświetlenie LED każdej półki

Inne wersje

- przystosowana do łączenia w ciągi
- przystosowana do zabudowy indywidualnej
- pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- neutralna (niechłodnicza)
- stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5 str. 43 katalogu

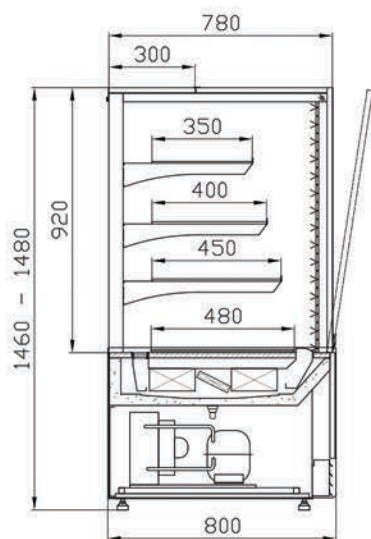

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	970	1360
SZEROKOŚĆ	mm	800	
WYSOKOŚĆ	mm	1460 - 1480	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +5°C DO +15°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R507	
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	280	410
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,5	2,2
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC ZNAMIONOWA	W	780	960
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	6,4	8,8
MAKS. OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	10	
MASA	kg	205	273

Możliwość zestawienia, lub złożenia w ciąg z WCh-1/C5 WO ELLADA i W-1/C5 WW ROLLADA