

LUNA

SCh-1/1400



Wyposażenie standardowe


- obudowa zewnętrzna malowana proszkowo (kolor biały)
- chłodzenie grawitacyjne
- wyłożenie wnętrza blachą aluminiową
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- półki druciane plastyfikowane
- regulowana wysokość półek
- agregat chłodniczy wewnętrzny

Wyposażenie dodatkowe

- wyłożenie wnętrza blachą nierdzewną
- przegroda pionowa
- dodatkowe półki
- obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- kółka
- automatyczne odparowanie skroplin

Inne wersje

- z obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

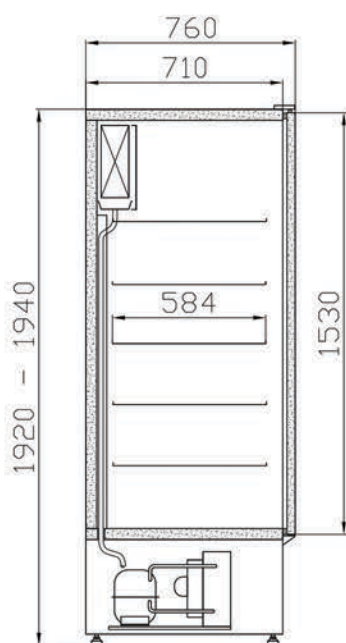

Dane techniczne

| | | |
|------------------------------|---------|---|
| DŁUGOŚĆ | mm | 1640 |
| SZEROKOŚĆ | mm | 760 |
| WYSOKOŚĆ | mm | 1920 - 1940 |
| ZAKRES TEMPERATUR | °C | OD +2°C DO +10°C PRZY TEMPERATURZE OTOCZENIA 30°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 55% |
| CZYNNIK CHŁODNICZY | — | R507 |
| LICZBA PÓLEK | szt | 10 |
| POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA | l | 1400 |
| NAPIĘCIE ZNAMIONOWE | V | 230/50Hz |
| MOC ZNAMIONOWA | W | 550 |
| ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | kWh/24h | 7,9 |
| MASA | kg | 175 |